

# ALINCO

# 低温貯蔵庫

●玄米専用 ●玄米・野菜両用 ●玄米氷温 ●プレハブ低温貯蔵庫 ●米びつクーラ

MADE IN JAPAN



LHR/HCR/LWA/TWY/EWH/TNR/HXR/TTW

※加温機能はございません。

美しい国の  
お米は  
正しく保管するだけで、  
もっと  
美味しくなる。



TWY-1700LN



EWH-16



TTW30A

## 『米っとさん』の安心ポイント

### 買って安心保証

冷却装置は、5年間の  
メーカー保証付。  
(一部商品は3年間)

### 信頼のブランド

大手業務用冷蔵庫メーカーと  
アルインコの  
コラボレーション。

### 便利な配送・設置

購入価格には、搬入費が  
含まれています。  
(工事費など一部サービスは除く)





# 低温貯蔵庫の疑問？ Q&A

高級炊飯器をお求めなら、保管方法も見直しましょう。



## Q なぜお米を低温貯蔵庫で保管すれば美味しくなるの？

お米は常温保存したままでは、古米化します。  
鮮度を保つには、低温保存をオススメします。  
EWHシリーズの『熟っ庫』なら、お米を氷温・熟成保存して、さらにお米のおいしさを熟成させます。 ※加温機能はございません。

## Q たくさんある低温貯蔵庫でどれを選べばいいの？

玄米専用なら／HCR,LHR  
玄米と野菜を保存するなら／EWH,LWA,TWY,TNR  
大量に保管するなら／HXR  
食卓で保冷するなら／TTW(玄米・白米用)  
目的を決めたら、容量とスペースをご確認ください。

## Q 大きな冷蔵庫は電気代が高いんじゃない？

省エネecoモード搭載だから  
お財布にも優しい仕様で安心。  
しかも、マイコン制御で季節ごとの  
温度調整なども自動  
制御で手間いらず。



## Q 「米っとさん」は国産品？専門メーカーですか？

アルインコの「米っとさん」シリーズは、全て  
国産製造品です。弊社アルインコと大手業務用  
冷蔵庫メーカーとの提携により生まれた製品です。  
安心してご利用いただけるよう、アフターサービス  
も万全の体制でお届けいたします。

## Q 故障した時が心配です保証はあるのでしょうか？



LHR/HCR/TNR/EWH/LWA/TWYタイプ  
冷却装置は、5年間のロング保証付き。  
本体は、1年間の保証になります。



HXRタイプ  
冷却装置は、3年間のロング保証付き。  
本体は、1年間の保証になります。

TTWタイプ  
3年間のロング保証付き。

## Q 機能や付属品の見分け方は？オプション品はありますか？

アイコンで機能や付属品の有無をご確認ください。

氷温モード 玄米/おこめ 玄米/野菜 大容量 結露防止 スノコ 機能用金具 アジャスター キャスター オプション



各商品専用のオプション棚は、商品一覧表または  
8ページのオプション案内でご確認ください。

オプション



● 棚柱付き棚板セット

棚板を初めてご購入いただく際は、  
設置に必要な支柱セットをお求めください。

● 追加棚柱 2枚目以降は棚板だけで。

● 排熱ファンモーター

100V仕様  
適合機種／LHR・LWAシリーズ  
200V仕様  
適合機種／LWA-Vシリーズ

## Q 配送・設置は無料ですか？工事は必要でしょうか？

搬入・据付込み

全国にある  
サービス拠点よりフォロー

LHR/LWA/TWY/EWH/TNRタイプ

標準搬入・据付価格は無料です。  
ただし、整地や電源工事は含み  
ません。(別途見積:ご相談ください)

- 設置場所は、平坦で重量物を置いても問題が無い場所。
- 雨風にさらされない場所で、直射日光が当たらない場所。
- 電源がとれるコンセントがある場所。



HCR  
タイプ

購入価格に配送費が含まれています。  
ただし、軒先渡しとなります。

## Q 古くなった貯蔵庫は引き取り処分してもらえますか？

当社商品をご購入いた  
だいたお客様には、有料  
にて古くなったお米の  
保冷库を引き取ります。  
ただし、有料となります  
ので、引き取り物の内容を  
確認させていただき、お見積いたします。  
お気軽にご購入店の担当者へご相談ください。



有料(別途見積)



■ 低温貯蔵庫(玄米専用タイプ)主要諸元

※「米っとさん」全シリーズには、加温機能はございません。

製品情報	タイプ		LHR／玄米専用							HCR								
	品番		LHR-04	LHR-10L	LHR-14	LHR-21	LHR-28	LHR-35	LHR-40	HCR-06E								
	掲載ページ		7P							9P								
	電源		単相100V							単相100V								
配置図 列×段																		
																		
	1列×4段		2列×5段		2列×7段		3列×7段		4列×7段		5列×7段		5列×8段		1列×6段			
	玄米袋(30kg入袋)		4袋		10袋		14袋		21袋		28袋		35袋		40袋		6袋	
オプション	俵数		2俵		5俵		7俵		10.5俵		14俵		17.5俵		20俵		3俵	
	J A Nコード (4969182)		419153		418422		418248		418255		418439		418446		418453		417159	
	OP / 棚柱付き棚板		—		MET900T		MET1500T		MET1800T		MET1800DT		MET1800DT		—		—	
	O P / 棚板		MET800		MET900		MET1500		MET1800		MET1800D		MET1800D		HCT-06		HCT-06	
本体サイズ	製品質量(kg)		53		74		90		124		141		166		204		49	
	外形寸法 (mm)	幅	802		900		900		1,500		1,800		1,800		1,800		600	
		奥行	590		800		800		800		800		950		950		789	
		高さ	1,300(～1,340)		1,495(～1,535)		1,878(～1,918)		1,878(～1,918)		1,878(～1,918)		1,878(～1,918)		2,040(～2,080)		1,630(～1,635)	
	内形寸法 (mm)	幅	700		798		798		1,398		1,698		1,698		1,694		460	
		奥行	440		650		650		650		650		800		800		670	
高さ		850		1,046		1,428		1,428		1,428		1,429		1,589		1,200		
冷却部分	庫内温度範囲		7℃～15℃調節可能(工場出荷時／おまかせモード：12℃設定)														5℃～16℃調節可能	
	氷温・玄米・野菜切替		× 切替式(おまかせ・おこのみ)マイコン制御														×	
	フィルター		フィルターレス															
	圧縮機出力		125W														55W	
	Hz数		50／60														50／60	
	冷却時消費電力(W)		120／130	123／133	121／131	157／167	180／190	176／186	200／210							143／157		
	霜取時消費電力(W)		6／6														14／14	
	定格消費電力(W)		110／120	110／120	110／120	140／150	150／160	150／160	150／160							125／140		
	定格電流(A)		1.7／1.6	1.7／1.6	1.7／1.6	2.3／2.1	2.4／2.2	2.4／2.2	2.4／2.2							1.8／1.8		
	冷媒		HFC R134a														HFC R134a	
付属	鍵		×	南京錠施錠用金具付(南京錠はお客様にてご用意ください)														
	コード長		4m														2.8m	
	スノコ		1枚	2枚	2枚	3枚	4枚	5枚	5枚							—		
	キャスター		×														○	

■ 低温貯蔵庫(玄米・野菜切替／氷温・玄米・野菜切替タイプ)主要諸元

タイプ		LWA／玄米・野菜モード									
品番		LWA-10L	LWA-10HGL	LWA-14	LWA-14HG	LWA-21	LWA-28	受注生産 LWA-28V	LWA-35	受注生産 LWA-35V	受注生産 LWA-40V
掲載ページ		6P									
電源		単相100V					単相100V	三相200V	単相100V	三相200V	単相100V 三相200V
配置図 列×段											
		2列×5段	2列×7段	3列×7段	4列×7段	5列×7段	5列×8段				
玄米袋 (30kg入袋)		10袋	14袋	21袋	28袋	35袋	40袋				
俵数		5俵	7俵	10.5俵	14俵	17.5俵	20俵				
JANコード (4969182)		418620	419085	418637	419092	418644	418651	418682	418668	418699	418675 418705
OP / 棚柱付き棚板		MET900T			MET1500T	MET1800T		MET1800DT			
OP / 棚板		MET900			MET1500	MET1800		MET1800D			
製品質量 (kg)		75	76	91	92	125	142	152	167	177	205 215
外形寸法 (mm) <small>※扉では、アジャスターで +20mm高くできます。</small>	幅	900	900	1,500	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
	奥行	800	800	800	800	800	950	950	950	950	950
内形寸法 (mm)	高さ	1,490	1,873	1,873	1,873	1,893	1,873	1,893	2,035	2,055	
	幅	798	798	1,398	1,698	1,698	1,698	1,698	1,698	1,694	1,694
内形寸法 (mm)	奥行	650	650	650	650	650	800	800	800	800	800
	高さ	1,046	1,428	1,428	1,428	1,428	1,429	1,429	1,589	1,589	
庫内温度範囲		2℃～20℃調節可能 (工場出荷時／玄米モード：12℃設定)									
氷温・玄米・野菜切替		○ 切替式 (玄米・野菜) マイコン制御									
フィルター		フィルターレス									
圧縮機出力		125W	125W	125W	125W	200W	125W	200W	125W	200W	
Hz数		50/60									
冷却時消費電力 (W)		123/133	153/163	121/131	151/161	157/167	180/190	305/320	176/186	310/325	200/210 325/340
霜取時消費電力 (W)		6/6	6/6	6/6	6/6	22/22	6/6	22/22	6/6	22/22	
定格消費電力 (W)		110/120	140/150	110/120	140/150	140/150	150/160	275/290	150/160	275/290	150/160 275/290
定格電流 (A)		1.7/1.6	2.3/2.1	1.7/1.6	2.3/2.1	2.3/2.1	2.4/2.2	1.1/1.0	2.4/2.2	1.1/1.0	2.4/2.2 1.1/1.0
冷媒		HFC R134a									
鍵		南京錠施錠用金具付 (南京錠はお客様にてご用意ください)									
コード長		4m	4m	4m	4m	2.5m	4m	2.5m	4m	2.5m	
スノコ		2枚	2枚	3枚	4枚	4枚	5枚	5枚	5枚	5枚	
キャスター		○									



## EWB / 氷温・玄米・おこのみモード

受注生産		受注生産		受注生産		受注生産	
EWH-10L	EWH-16	EWH-24	EWH-32	EWH-32V	EWH-40	EWH-40V	
5P							
単相100V			単相100V	三相200V	単相100V	三相200V	
							
							
2列×5段	2列×8段	3列×8段	4列×8段		5列×8段		
10袋	16袋	24袋	32袋		40袋		
5俵	8俵	12俵	16俵		20俵		
418330	418347	418354	418361	418606	418378	418613	
MET900T		MET1500T	MET1500DT		MET1800DT		
MET900		MET1500	MET1500D		MET1800D		
88	107	147	186	186	235	235	
900	900	1,500	1,530	1,530	1,800	1,800	
870	870	870	1,020	1,020	1,020	1,020	
1,517	2,062	2,062	2,062	2,062	2,062	2,062	
798	798	1,398	1,428	1,428	1,694	1,694	
650	650	650	800	800	800	800	
1,046	1,590	1,590	1,591	1,591	1,589	1,589	
-5℃～15℃調節可能（工場出荷時／玄米モード：12℃設定）							
○ 切替式（氷温・玄米・おこのみ）マイコン制御							
フィルター式							
175W	175W	175W	350W	350W	350W	350W	
50/60							
229/257	239/268	268/297	406/437	387/432	411/442	392/437	
340/340	352/352	381/381	474/474	476/476	479/479	481/481	
191/219	191/219	191/219	338/367	317/362	338/367	317/362	
2.1/2.2	2.1/2.2	2.1/2.2	4.6/3.8	1.1/1.2	4.6/3.8	1.1/1.2	
HFC R134a			HFC R404A				
南京錠施錠用金具付（南京錠はお客様にてご用意ください）							
2.5m							
2枚	2枚	3枚	4枚	4枚	5枚	5枚	
○							

## TWY / 玄米・野菜モード

TWY-1100LN		TWY-1400LN		TWY-1700LN	
8P					
単相100V		単相100V		単相100V	
					
					
2列×7段		3列×7段		4列×7段	
7袋	7袋	7袋	14袋	14袋	14袋
3.5俵	3.5俵	3.5俵	7俵	7俵	7俵
418545		418552		418835	
MET800DT	MET800DT	MET800DT	MET1200T	MET1200T	MET1200T
MET800D	MET800D	MET800D	MET1200	MET1200	MET1200
135		150		188	
1,200		1,500		1,800	
800		800		800	
1,900		1,900		1,900	
524	524	524	824	824	824
650	650	650	650	650	650
1,428	1,428	1,428	1,428	1,428	1,428
2℃～20℃調節可能（工場出荷時／玄米モード：12℃設定）					
○ 切替式（玄米・野菜）マイコン制御					
フィルターレス					
125W					
50／60					
259／281	261／283		273／295		
47／47	50／50		54／54		
226／248					
3.4／3.3					
HFC R134a					
○					
3 m					
2枚	3枚		4枚		
○					



# EWH

シリーズ

100V仕様

200V仕様

## 玄米氷温貯蔵庫

氷温@  
熟成とは？



熟っ庫を  
動画で詳しく  
紹介します。



—1℃の氷温熟成で  
新米のような美味しさ。

うれっこ  
熟っ庫

### お米をおいしくする貯蔵庫

氷温・玄米・おこのみ  
モード切替  
-5℃～15℃

見やすい操作パネル 新型送風ユニット 握りやすい大型取手



氷温モード 玄米/おこのみ 大容量 結露防止 スノコ  
氷温 -1℃ 玄米 おこのみ 10段積み EWH10は熱く

機能用具 アジャスター キャスター オプション棚  
OP

#### オプション棚

棚板を利用して、お米を消費したスペースで飲料などを保管できます。



EWH-16

#### 全自動マイコン制御運転で氷温熟成


氷温モードボタンを押すだけ。40日間-1℃でおいしさを引き出し、41日目以降は自動で適正温度(12℃)に切り替わります。温度切り替え忘れを防ぐので余分な電気代がかかりません。



「氷温モード」「玄米モード」「おこのみモード」の3モードから選択していただけます。

#### 氷温モード -1℃で40日間熟成

お米の保存時に氷温モードを選択するだけで、約40日間-1℃で保管し、おいしさを熟成させます。その後は適正温度(12℃)を管理しながら全自動運転で最適な保管をお約束いたします。



#### 玄米モード 5℃～15℃で保管

任意で調節可能。初期12℃。玄米の保管に最適な温度環境に自動制御いたします。


#### おこのみモード -5℃～15℃で保管

任意で調節可能。初期12℃。野菜の保管に最適な温度環境に自動制御いたします。

#### 結露防止ヒーター内蔵

庫内のカビや菌の繁殖になりやすい結露対策も万全。密封性も高いので、虫や害虫の侵入も許しません。

コンパクトサイズが  
good!



200V仕様も2サイズ展開!

**EWH-10L** オープン価格 100V仕様  
玄米30kg 10袋 5俵  
庫内有効寸法: W798×D650×H1046(mm)  
必要搬入口寸法: W1000×H1400(mm)  
JANコード: 4969182 418330

棚板・支柱セット/MET900T 追加棚/MET900

**EWH-16** オープン価格 100V仕様  
玄米30kg 16袋 8俵  
庫内有効寸法: W798×D650×H1590(mm)  
必要搬入口寸法: W1000×H2100(mm)  
JANコード: 4969182 418347

棚板・支柱セット/MET900T 追加棚/MET900

**EWH-24** 受注生産 オープン価格 100V仕様  
玄米30kg 24袋 12俵  
庫内有効寸法: W1398×D650×H1590(mm)  
必要搬入口寸法: W1000×H2100(mm)  
JANコード: 4969182 418354

棚板・支柱セット/MET1500T 追加棚/MET1500

**EWH-32** 受注生産 オープン価格 100V仕様  
玄米30kg 32袋 16俵  
庫内有効寸法: W1428×D800×H1591(mm)  
必要搬入口寸法: W1100×H2100(mm)  
JANコード: 4969182 418361

棚板・支柱セット/MET1500DT 追加棚/MET1500D

**EWH-40** 受注生産 オープン価格 100V仕様  
玄米30kg 40袋 20俵  
庫内有効寸法: W1694×D800×H1589(mm)  
必要搬入口寸法: W1100×H2100(mm)  
JANコード: 4969182 418378

棚板・支柱セット/MET1800DT 追加棚/MET1800D

**EWH-32V** 受注生産 オープン価格 200V仕様 JANコード: 4969182 418606  
**EWH-40V** 受注生産 オープン価格 200V仕様 JANコード: 4969182 418613



# LWA

シリーズ

100V仕様

200V仕様

## 玄米・野菜低温貯蔵庫

玄米と野菜の同時保管はできません

一部保管できない野菜もございます

## 野菜等の一時保管にも使える多機能貯蔵庫

エコモード運転の実現！賢く運転！しっかり節約！

省エネ **eco** モード運転を実現！

周囲温度が設定より低い状態が続いて2時間以上運転しなかった場合に点灯。

玄米モードでも野菜モードでもおまかせ運転。

玄米モード

庫内温度 12℃ | 設定範囲 2℃~20℃

庫内湿度：約60%~70%

野菜モード

庫内温度 7℃ | 設定範囲 2℃~20℃

庫内湿度：約70%~80%


玄米・野菜  
モード切替

2℃~20℃

見やすく簡単な操作パネル



●玄米モード／  
(庫内温度設定範囲) 2℃~20℃  
●野菜モード／  
(庫内温度設定範囲) 2℃~20℃



結露防止ヒーター付開閉ドア 送風ユニット キャスター付



玄米/野菜 結露防止 スノコ 施錠用金具 アジャスター



キャスター オプション棚



コンパクトサイズが  
good!



LWA-10L オープン価格 100V仕様

庫内有効寸法：W798×D650×H1046(mm)  
必要搬入口寸法：W1000×H1400(mm)  
JANコード：4969182 418620

棚板・支柱セット/MET900T 追加棚/MET900

玄米30kg  
10袋  
5俵

LWA-14 オープン価格 100V仕様

庫内有効寸法：W798×D650×H1428(mm)  
必要搬入口寸法：W1000×H1800(mm)  
JANコード：4969182 418637

棚板・支柱セット/MET900T 追加棚/MET900

玄米30kg  
14袋  
7俵

LWA-21 オープン価格 100V仕様

庫内有効寸法：W1398×D650×H1428(mm)  
必要搬入口寸法：W1000×H1800(mm)  
JANコード：4969182 418644

棚板・支柱セット/MET1500T 追加棚/MET1500

玄米30kg  
21袋  
10.5俵

LWA-28 オープン価格 100V仕様

庫内有効寸法：W1698×D650×H1428(mm)  
必要搬入口寸法：W1000×H2100(mm)  
JANコード：4969182 418651

棚板・支柱セット/MET1800T 追加棚/MET1800

玄米30kg  
28袋  
14俵

LWA-35 オープン価格 100V仕様

庫内有効寸法：W1698×D800×H1429(mm)  
必要搬入口寸法：W1100×H2100(mm)  
JANコード：4969182 418668

棚板・支柱セット/MET1800DT 追加棚/MET1800D

玄米30kg  
35袋  
17.5俵

LWA-40 オープン価格 100V仕様

庫内有効寸法：W1694×D800×H1589(mm)  
必要搬入口寸法：W1100×H2100(mm)  
JANコード：4969182 418675

棚板・支柱セット/MET1800DT 追加棚/MET1800D

玄米30kg  
40袋  
20俵

LWA-28V オープン価格 JANコード：4969182 418682

LWA-35V オープン価格 JANコード：4969182 418699

LWA-40V オープン価格 JANコード：4969182 418705

※「米っとさん」全シリーズには、加温機能はございません。



# LHR

シリーズ

100V仕様

## 玄米専用低温貯蔵庫

LHR を動画で詳しく紹介します。



### 標準機能を全て搭載した、レギュラータイプ!

玄米用に開発された、コストパフォーマンスに優れた玄米専用タイプ!

おまかせ **eco** モード運転を実現!

周囲温度が設定より低い状態が続いて2時間以上運転しなかった場合に点灯。

約20%  
ダウン

333 kWh/年  
2022年モデル  
14袋タイプ

265 kWh/年  
2022年モデル  
14袋タイプ

約49%  
ダウン

643 kWh/年  
2022年モデル  
21袋タイプ

325 kWh/年  
2022年モデル  
21袋タイプ

※周囲温度:23℃、庫内設定温度:12℃設定、50Hz

玄米専用

7℃~15℃

見やすく簡単な操作パネル



●おまかせモード/約12℃保持  
(庫内適温保持)

●おこのみモード/7℃~15℃  
(庫内温度設定範囲)



南京錠用金具付 握りやすい大型取手 通気性の良いスノコ



モード切替 結露防止 スノコ 施錠用金具 アジャスター



### オプション棚

棚板を利用して、お米を消費したスペースで飲料などを保管できます。




スノコ

LHR-14

安心5年保証のコンプレッサー

結露防止ヒーター内蔵

### コンパクトなミニサイズ!!

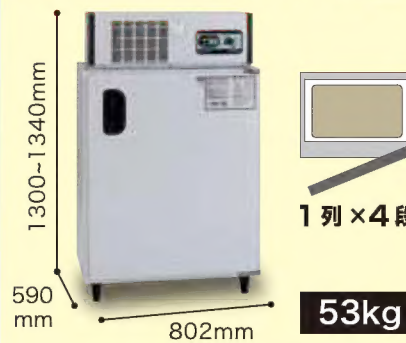

1列×4段

53kg

LHR-04 オープン価格 100V仕様

庫内有効寸法: W700×D440×H850(mm)

必要開口寸法: W700×H1200(mm)

JANコード: 4969182 419153

LHR-04は、支柱が標準装備です。

追加棚/MET800

コンパクトサイズが good!



### LHR-10L

オープン価格 100V仕様

玄米30kg 10袋

庫内有効寸法: W798×D650×H1046(mm)  
必要開口寸法: W1000×H1400(mm)  
JANコード: 4969182 418422

棚板・支柱セット/MET900T 追加棚/MET900

### LHR-14

オープン価格 100V仕様

玄米30kg 14袋

庫内有効寸法: W798×D650×H1428(mm)  
必要開口寸法: W1000×H1800(mm)  
JANコード: 4969182 418248

棚板・支柱セット/MET900T 追加棚/MET900

### LHR-21

オープン価格 100V仕様

玄米30kg 21袋

庫内有効寸法: W1398×D650×H1428(mm)  
必要開口寸法: W1000×H1800(mm)  
JANコード: 4969182 418255

棚板・支柱セット/MET1500T 追加棚/MET1500

### LHR-28

オープン価格 100V仕様

玄米30kg 28袋

庫内有効寸法: W1698×D650×H1428(mm)  
必要開口寸法: W1000×H2100(mm)  
JANコード: 4969182 418439

棚板・支柱セット/MET1800T 追加棚/MET1800

### LHR-35

オープン価格 100V仕様

玄米30kg 35袋

庫内有効寸法: W1698×D800×H1429(mm)  
必要開口寸法: W1100×H2100(mm)  
JANコード: 4969182 418446

棚板・支柱セット/MET1800DT 追加棚/MET1800D

### LHR-40

オープン価格 100V仕様

玄米30kg 40袋

庫内有効寸法: W1694×D800×H1589(mm)  
必要開口寸法: W1100×H2100(mm)  
JANコード: 4969182 418453

棚板・支柱セット/MET1800DT 追加棚/MET1800D




# TWY

シリーズ

100V仕様

## 玄米・野菜低温二温貯蔵庫

一部保管できない野菜もございます



玄米・野菜  
モード切替  
2℃～20℃

 <b>TWY-1100LN</b> 庫内有効寸法：左室：W524×D650×H1428(mm) 右室：W524×D650×H1428(mm) 必要開口寸法：W1000×H2100(mm) JANコード：4969182 418545 オープン価格 玄米30kg <b>14</b> 袋 7 俵	 <b>TWY-1400LN</b> 庫内有効寸法：左室：W524×D650×H1428(mm) 右室：W824×D650×H1428(mm) 必要開口寸法：W1100×H2100(mm) JANコード：4969182 418552 オープン価格 玄米30kg <b>21</b> 袋 10.5 俵	 <b>TWY-1700LN</b> 庫内有効寸法：左室：W824×D650×H1428(mm) 右室：W824×D650×H1428(mm) 必要開口寸法：W1100×H2100(mm) JANコード：4969182 418835 オープン価格 玄米30kg <b>28</b> 袋 14 俵
--	---	---

### ダブルユニット搭載!!

玄米、野菜の同時保管が可能！  
右室、左室は独立制御なので、お米と野菜の同時保管が可能。片方をOFFも可能。

冷却ユニットを2機搭載している為  
二室を個別に完全コントロール！  
「2℃～20℃」のワイドな温度調節




Wユニットだから4通りの使用方法が可能

左室 玄米	右室 玄米	左室 冷蔵	右室 玄米
左室 玄米	右室 冷蔵	左室 冷蔵	右室 冷蔵

オプション中間棚

適用商品は4ページの  
一覧表でご確認ください。



玄米/野菜 結露防止 スノコ シリザー封 アジャスター

キャスター オプション OP

庫内に有効に利用できる便利なオプション棚 ※初回購入時は、棚柱付棚板セットをご購入ください。

## OPTION

オプション

より便利で快適にご利用いただくため、  
オプション品をご用意いたしました。

初めて棚板をご利用になる際は、棚柱が必要です。  
初回は棚柱付棚板セットをご購入ください。

※注）3枚以上追加棚を取付ける時には、総重量150kgを超えないようにしてください。



■ 排熱ファンモーター

設置場所の天井高さが低い場合(30cm以内)に効果的!!

▲ 注意 吸気・排気が充分に行えない場合や密閉状態での設置・ご使用はご遠慮ください。

排熱ファンモーター / TRFM1 100V仕様  
適用機種 / LHR・LWAシリーズ JAN / 4969182 418187

排熱ファンモーター / TRFM2 200V仕様  
適用機種 / LWA-Vシリーズ JAN / 4969182 418743

※EWH・TWY・HCR・TNR には、排熱ファンモーターは取付けできません。

■ 棚柱付棚板セット オープン価格 (耐荷重:60kg/1枚)

品番	棚板サイズ	付属品 適用機種	JANコード
MET900T	W 730×D 410mm	棚板/1枚、フック/4個、棚柱/4本、ネジ/12枚	4969182 417999
	LHR10L、LHR14、LWA10L、LWA10HGL、LWA14、LWA14HG、EWH10L、EWH16		
MET800DT	W 455×D 485mm	棚板/1枚、フック/4個、棚柱/4本、ネジ/12枚	4969182 419047
	TWY1100LN、TWY1400LN(左)		
MET1200T	W 755×D 485mm	棚板/1枚、フック/4個、棚柱/4本、ネジ/12枚	4969182 418583
	TWY1400LN(右)、TWY1700LN		
MET1500T	W 1330×D 410mm	棚板/1枚、フック/4個、棚柱/4本、ネジ/12枚	4969182 418002
	LHR21、LWA21、EWH24		
MET1500DT	W 1365×D 660mm	棚板/1枚、フック/6個、棚柱/6本、ネジ/18枚	4969182 418019
	EWH32、EWH32V		
MET1800T	W 1630×D 410mm	棚板/1枚、フック/6個、棚柱/6本、ネジ/18枚	4969182 418026
	LHR28、LWA28、LWA28V		
MET1800DT	W 1630×D 660mm	棚板/1枚、フック/6個、棚柱/6本、ネジ/18枚	4969182 418033
	LHR35、LHR40、LWA35、LWA40、LWA35V、LWA40V、EWH40、EWH40V		

■ 追加棚板セット オープン価格 (耐荷重:60kg/1枚)

品番	棚板サイズ	付属品 適用機種	JANコード
MET800	W 674×D 370mm	棚板/1枚、フック/4個	4969182 419160
	LHR04		
MET900	W 730×D 410mm	棚板/1枚、フック/4個	4969182 418040
	LHR10L、LHR14、LWA10L、LWA10HGL、LWA14、LWA14HG、EWH10L、EWH16		
MET800D	W 455×D 485mm	棚板/1枚、フック/4個	4969182 419030
	TWY1100LN、TWY1400LN(左)		
MET1200	W 755×D 485mm	棚板/1枚、フック/4個	4969182 418590
	TWY1400LN(右)、TWY1700LN		
MET1500	W 1330×D 410mm	棚板/1枚、フック/4個	4969182 418057
	LHR21、LWA21、EWH24		
MET1500D	W 1365×D 660mm	棚板/1枚、フック/6個	4969182 418064
	EWH32、EWH32V		
MET1800	W 1630×D 410mm	棚板/1枚、フック/6個	4969182 418071
	LHR28、LWA28、LWA28V		
MET1800D	W 1630×D 660mm	棚板/1枚、フック/6個	4969182 418095
	LHR35、LHR40、LWA35、LWA40、LWA35V、LWA40V、EWH40、EWH40V		

受注生産


左記の「受注生産」マークのある商品は、納期に2～3ヶ月頂戴する場合がございますので、ご確認願います。



# HCR

シリーズ

100V仕様



**玄米専用**  
(マイコン自動制御)  
**5℃～16℃**

設定温度表示 LEDランプ




温度設定ボタン



**オプション中間棚**  
耐荷重: 50kg (1枚当り)

**HCT-06** オープン価格



取り外し、位置調節が可能な  
**中間棚が使用可能**

※注) 2枚以上中間棚を取り付ける時には、総重量50kgを超えないようにしてください。

## 玄米専用低温貯蔵庫

### 玄米の保管に特化した簡単操作の専用設計!

- 高効率冷凍回路による競合他社に勝る省エネ力。
- コンパクトで、どこにでも調和する設計デザイン。
- 結露防止対策も万全、結露防止ヒーター内蔵。
- 信頼のホシザキ製「米っとさん」。
- 南京錠用金具付
- 移動に便利なキャスター付
- 高さ調節アジャスター付 (調節幅: 5mm)



玄米30kg

**6**

袋

**3**

俵

1列×6段

**HCR-06E**

**49kg**

最大外寸法: W600×D789×H1630(mm)  
庫内有効寸法: W460×D670×H1200(mm)  
必要搬入口寸法: W700×H1700(mm)  
JANコード: 4969182 417159

**オープン価格**

# HXR

シリーズ

100V仕様

200V仕様

チルドタイプ

- 冷蔵/  
R134a (HXR05)、  
R404A (HXR05以外HXR全機種)
- 庫内温度制御/  
電子式温度調節器 (HXR全機種)

**玄米専用**  
(庫内温度設定範囲)  
**5℃～15℃**  
チルドタイプ -5℃～15℃

## 玄米専用プレハブ低温貯蔵庫

プレハブタイプで、用途・スペースに合わせて選べる豊富なラインナップ。


ニーズの高い5サイズを既存シリーズでご用意いたしました。敷地に適応サイズが無い場合は、販売店のご担当者にご相談ください。HXRシリーズは、気密性が高いため玄米の鮮度保持だけではなく、害虫やカビなどから大切な玄米を守ります。

**オーダーメイド受注**

★販売店のご担当にご相談ください★

パネルユニット組み立て方式  
サイズ・冷却装置など組み合わせ  
自由自在。場所や用途に合わせて  
自由に設計いたします。

● 冷蔵庫 ● 冷凍庫 ● 恒温高湿庫



HXR05



HXR10



HXR15



HXR20



HXR30



# TNR

シリーズ

100V仕様

## 玄米・野菜兼用タイプ

玄米と野菜の同時保管はできません

一部保管できない野菜もございます

玄米か野菜の保存を切り替えて、目的に合わせて使用できます。

- 高効率冷凍回路による他社に勝る省エネ力
- ドレンレス冷却ユニット
- ドア廻り結露防止対策
- 移動に便利なキャスター付

お願い

玄米を貯蔵する場合は、温度を8~12℃の範囲で設定し、庫内温度表示が回転表示していないことを確認してください。

回転表示をしている状態で玄米を貯蔵すると、玄米の品質低下やカビなどが発生する原因になります。※詳細は取扱説明書をご確認ください。



### 玄米・野菜

モード切替

5℃~16℃





#### キャスター&アジャスター付き

キャスター付きなので、移動もラクラク。水平を保つための高さ調整ができるアジャスター付き。



※注) TNR-14は2枚以上中間棚を取り付ける時には、総重量30kgを超えないようにしてください。

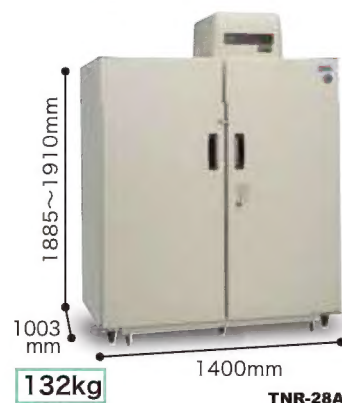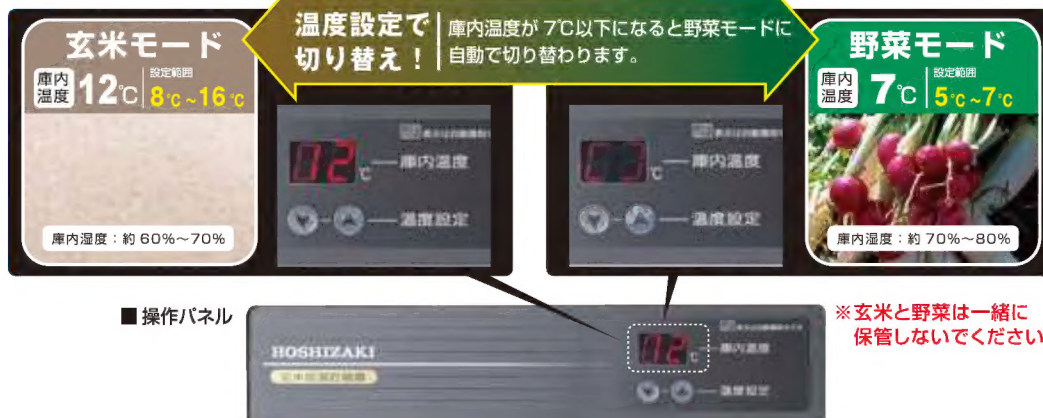

### TNR-14A

オープン価格  
100V仕様

玄米30kg  
**14**袋  
7 俵

庫内有効寸法: W770×D670×H1400(mm)  
必要搬入口寸法: W900×H1700(mm)  
J A N コード: 4969182 417630

### TNR-21A

オープン価格  
100V仕様

玄米30kg  
**21**袋  
10.5 俵

庫内有効寸法: W1300×D740×H1390(mm)  
必要搬入口寸法: W950×H1700(mm)  
J A N コード: 4969182 417647

### TNR-28A

オープン価格  
100V仕様

玄米30kg  
**28**袋  
14 俵

庫内有効寸法: W1300×D890×H1390(mm)  
必要搬入口寸法: W1100×H1700(mm)  
J A N コード: 4969182 417784

タイプ	0.5坪タイプ	1.0坪タイプ	1.5坪タイプ	2.0坪タイプ	3.0坪タイプ
袋数 / 俵数	40袋 / 20俵	80袋 / 40俵	128袋 / 64俵	160袋 / 80俵	256袋 / 128俵
玄米保管図					
※積み方は一例です。	10段積み×4	10段積み×8	9段積み×12 10段積み×2	10段積み×16	10段積み×25 6段積み×1
モード	玄米用	玄米用	玄米用	玄米用	玄米用
型名	HXR05	HXR10	HXR15	HXR20	HXR30
冷却機型名	AFH-03RG-DC17	AFH-P05B(AFH-P05RB)	AFL-RP08B	AFL-RP1B	AFL-RP1.6B
全寸法 (mm)	1,800×900×2,650	1,800×1,800×2,720	2,700×1,800×2,720	3,600×1,800×2,745	3,600×2,700×2,720
電源	1φ100V	3φ200V(1φ100V)		3φ200V	
圧縮機出力	250W	450W	650W	800W	1,200W
標準価格 (税込)	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

プレハブ低温貯蔵庫は、庫内灯が標準装備です。(1φ100V)

※「米っとさん」全シリーズには、加温機能はございません。



# TTW 白米・玄米用 定温米びっくーら

定温米びっくーら  
を動画でさらに  
くわしくご紹介!



約15℃保存で1年中 **おいしいごはん**

## 入れるだけ、お米の冷蔵庫

特許取得済

白米・玄米用  
定温米びっくーら



MAIKOSAN  
まいこさん



完全密閉式で 害虫・湿気・カビから お米をしっかり守ります

白米も玄米も保存・計量可能



	呼吸抑制	酸化抑制	虫の繁殖抑制	カビ抑制	水分量低下抑制
定温米びっくーら	○	○	○	○	○
一般的な米びつ	×	×	×	×	×

最大7合まで/

かんたんレバー式で、白米と玄米の受けが可能



1合、2合  
独立計量



※白米・玄米同時保管不可

[ メンテナンス ]

[ 残量表示 ]



フィルターメンテナンスの  
時期をランプでお知らせ



取り外しできる  
パーツは、水洗い可能



庫内外から分かる、残量表示



庫内外から分かる、残量表示

## 優れた省エネ性能で白米・玄米を定温保存

### 白米・玄米用定温 米びっくーら 共通仕様

- 電 源: AC100V(50/60Hz)
- 定格消費電力: 68W(室温30℃の場合)
- 冷 却 方 式: 電子冷却(ペルチェ素子)
- 冷 却 温 度: 外気温30℃時: 16.6℃以下
- 庫内の湿度: 50~75%RH(庫内中央部)



保冷温度  
約15℃

静音設計  
約34dB以下

移動に便利なキャスター付



※「まいこさん」に加温機能はございません。

米収納量  
21kg用

TTW21A

JAN: 4969182196580

製品質量: 約14kg

米収納量  
30kg用

TTW30A

JAN: 4969182196597

製品質量: 約16kg



## 安全に関するご注意



注  
意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みいただき正しくご使用ください。
- 本製品は、室内専用です。必ず屋根のある場所に設置し、ご使用ください。
- 設置場所は、床面が平らで、十分な強度があることをご確認ください。
- 直射日光や発熱源のそばには据え付けしないでください。
- 電源は専用コンセントを使用し、タコ足配線をしないでください。
- 必ずアース工事を正しい方法で行ってください。
- 安全のため漏電ブレーカーの取付をおすすめします。
- 風通しを良くするために上部:30cm・左右:背面:10cmあけてください。
- 扉を開けてしばらく空気を庫内に送りこんでください。
- 清掃済ですが、念のため庫内をもう一度清掃してください。
- 専門業者以外の方は絶対に分解・修理・改造を行わないでください。
- 移設や廃棄は専門業者に依頼ください。
- 工場からの完成品出荷となります。解体しての搬入はできませんので、搬入口が足りない場合は搬入できません。
- 配達日当日から3日前(土・日・祝日除く)までのキャンセルは、キャンセル料が発生します。
- これらの製品はフロンガス破壊法および回収法の法律によって家庭用冷蔵庫とは処分方法が異なります。必ず専門の業者もしくはメーカーに引き取りを依頼してください。(有料)
- 玄米と野菜は庫内同時に貯蔵をしないでください。
- 本製品には加温機能がありません。●お客様から得た個人情報、商品の設置、修理、点検、アフターサービス等の目的以外に一切使用いたしません。

## アルインコ株式会社 (住宅機器事業部)

東京支店 〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-13-1/住友生命大宮第2ビル3F TEL 03-3278-5873 FAX 03-3278-5881  
新潟支店 〒950-0087 新潟市中央区東大通2-5-1 カーブ新潟ビル10F ※お問い合わせは仙台営業所までご連絡ください。  
名古屋支店 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-10-19/サンエイビル4F TEL 052-218-6591 FAX 052-218-6592  
大阪支店 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-4-9/淀屋橋ダイビル TEL 06-7636-2342 FAX 06-6208-3882  
福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-13-34/エコービル2F TEL 092-451-0375 FAX 092-451-0389  
仙台営業所 〒980-0803 仙台市青葉区国分町3-1-1/仙台第一生命ビル10F TEL 022-212-5230 FAX 022-225-8131

アルインコ  
ホームページアドレス <https://www.alinco.co.jp/>

■お問い合わせ先、申込先/

FNEFFFNHGXBP